
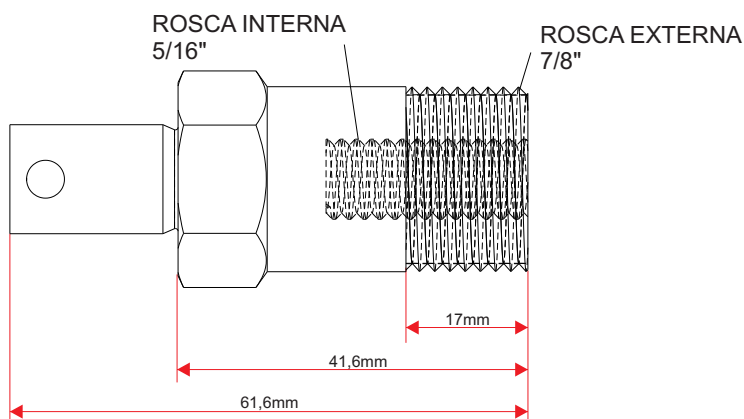



**DESCRIÇÃO**

CI 500 MP - Conector macho indicado para instalação em painéis com alto consumo de corrente elétrica.

**CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Conector com capacidade de condução de corrente 500 Amperes;
- ✓ Corpo em latão doce;
- ✓ Rosca de fixação 7/8";
- ✓ Rosca de fixação do condutor 5/16";
- ✓ Indicado para instalação em painéis, utilizando Isolador de painel;

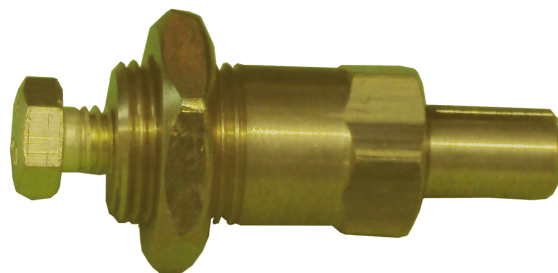

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CONDIÇÕES E COMENTÁRIOS
<b>Dados Elétricos</b>			
Corrente Máxima	500	A	
Tensão Elétrica Maxima	750	V ac	
<b>Dados Mecânicos</b>			
Comprimento	61,60	mm	
Largura	22,30	mm	
Comprimento da Rosca Externa de Fixação	17	mm	
Passo da Rosca Externa	7/8	polegada	
Comprimento da Rosca Interna de Fixação do Condutor	21,40	mm	
Passo da Rosca Interna	5/16	polegada	
Peso	0,136	Kg	
Material	Latão Doce		
<b>Dados Gerais</b>			
Norma Técnica	NBR9513		