


CONECTOR DE ÁUDIO P10 WC 1112

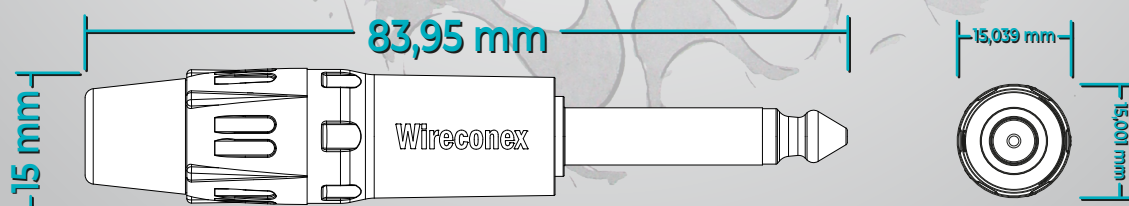

PRODUTO

Nome	WC 1112 TS L BK NI
Tipo de conexão	Plugs
Gênero	Macho

ELÉTRICA

Capacitância entre Contatos	-
Contato de Resistência	Dependendo do conector
Rigidez Dielétrica	1kV dc
Resistência de Isolamento	$\geq 100\text{m}\Omega$
Corrente Nominal por Contato	Dependendo do conector
Tensão Nominal	-

MECÂNICA

Cabo O.D.	4 - 7 mm
Força de Inserção	5 - 40N
Força de Retirada	5 - 40N
Vida Útil	> 1000 ciclos de acoplamento
Tamanho do Fio	Máx. 1mm ²
Tamanho do Fio	Máx. 18 AWG
Dispositivo de Bloqueio	-

MATERIAL

Boot*	PVC
Revestimento de Contato	TIN
Contatos	LATÃO
Insert*	FERRO
Elemento de Bloqueio	-
Revestimento	ZINCO FUNDIDO
Cobertura do Revestimento	NÍQUEL
Alívio de Tensão	POM

AMBIENTAL

Inflamabilidade	UL 94 HB
Conformidade Padrão	IEC 60603-11
Classe de Proteção	IP40
Soldabilidade	IEC 68-2-20
Faixa de Temperatura	-10 °C até 70 °C